

**Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G**

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar

Öne Çıkanlar

Yüksek frekanslı ölçümler için

Kompakt tasarım

Ayrıca vidalanabilir tip

İç iletken ve dış uç birbirinden bağımsızdır ve değıştirilebilir

MEKANİK VERİLER - İç İletken

Tam seyahat 3,70 mm

Çalışma seyahati 2.00 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 0,65/ 0,95 K

Çalışma yolculuğ unda yay kuvveti 1.30/ 2.00 K

MEKANİK VERİLER - Dış İletken

Tam seyahat 5,00 mm

Çalışma seyahati 4,00 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 1.50/3.00/4.00 K

Çalışma yolculuğ unda yay kuvveti 4.00/6.00/8.00 K

TOPLAM YAY KUVVETİ

Çalışma yolu ile toplam yay kuvveti 5.30/ 6.00/ 7.30/ 8.00/ 9.30/ 10.00 K

ELEKTRİKSEL VERİLER - İç İletken

İç direnç 50 Ohm

Frekans aralığı 6 GHz'e kadar

Test Uygulaması

Test edilen cihaz (DUT) FAKRA

Cinsiyet diři / soket

Test edilen cihaz (DUT)

MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Çelik, altın kaplama

piston CuBe, altın kaplama

MEVCUT VİDA ALETLERİ

Makale Tanımlama maks. Uç Çapı

WFS 7860/G-8.0 8.0

KABLO VERİLERİ

Tip çok yönlü86

Uzunluk 750 mm

Bağlantı testi probu MCX


Bağlantı test teknolojisi SMA

Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar



FAKRA Soket

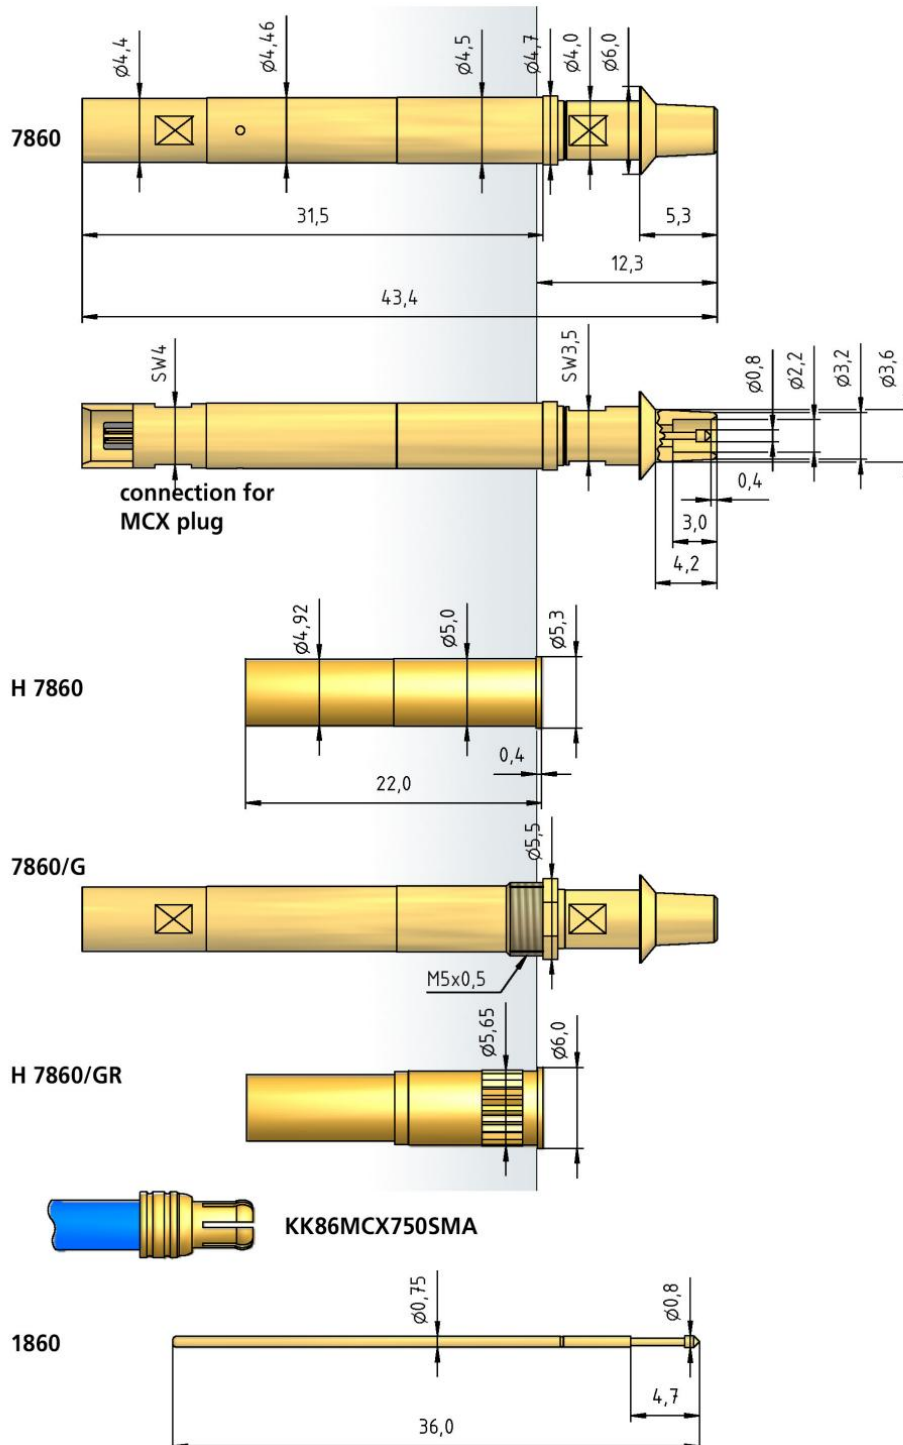

Teknik Veriler // 7860 Serisi • 7860/G

Yüksek Frekans Test Probu - Empedans 50 Ohm - 6 GHz'e kadar

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - İ Ç İ letken

1860 - E - 1,3 N - Au - 0,8 C

1 2 3 4 5 6

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç
Kaplama 5. Uç Çapı 6. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)

NASIL Sİ PARİ Ş VERİ Lİ R - Komple Test Probu

7860/ G - Z20 E - 5,3 N - Au - 3,2/ 0,8 C

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Seri 2. Varyant Dişli Tasarı m 3. Dış İ letken Ucu 4. İ ç İ letken
Ucu 5. Toplam Yay Kuvveti 6. Uç Kaplama 7. Dış Uç Çapı 8. İ ç Uç
Çapı 9. Uç Malzemesi (yalnı zca CuBe için)