

Teknik Veriler // Seri 7890

Yüksek Frekans Test Probu - Impedanz 50 Ohm - 9 GHz'e kadar

Öne Çıkanlar

Yüksek frekanslı ölçümler için

Kompakt tasarım

İç iletken ve dış uç birbirinden bağımsızdır ve değiştirilebilir

MEKANİK VERİLER - İç İletken

Tam seyahat 2.00 mm

Çalışma seyahati 0,30 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 1.20/ 1.80 K

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 1.30/ 2.00 K

MEKANİK VERİLER - Dış İletken

Tam seyahat 5,00 mm

Çalışma seyahati 4,00 mm

Önceden yüklenmiş yay kuvveti 1.50 N

Çalışma yolculuğunda yay kuvveti 4.00 K

TOPLAM YAY KUVVETİ

Çalışma yolu ile toplam yay kuvveti 5.30/ 6.00 K

ELEKTRİKSEL VERİLER - İç İletken

İç direnç 50 Ohm

Frekans aralığı 9 GHz'e kadar

Test Uygulaması

Test edilen cihaz (DUT) Rosenberger HFM® - Yüksek Hızlı FAKRA-Mini

Cinsiyet dişi / soket

Test edilen cihaz (DUT)

MALZEMELER

Varil Pirinç, altın kaplama

Bahar Çelik, altın kaplama

piston CuBe, altın kaplama

KABLO VERİLERİ

Tip çok yönlü 86

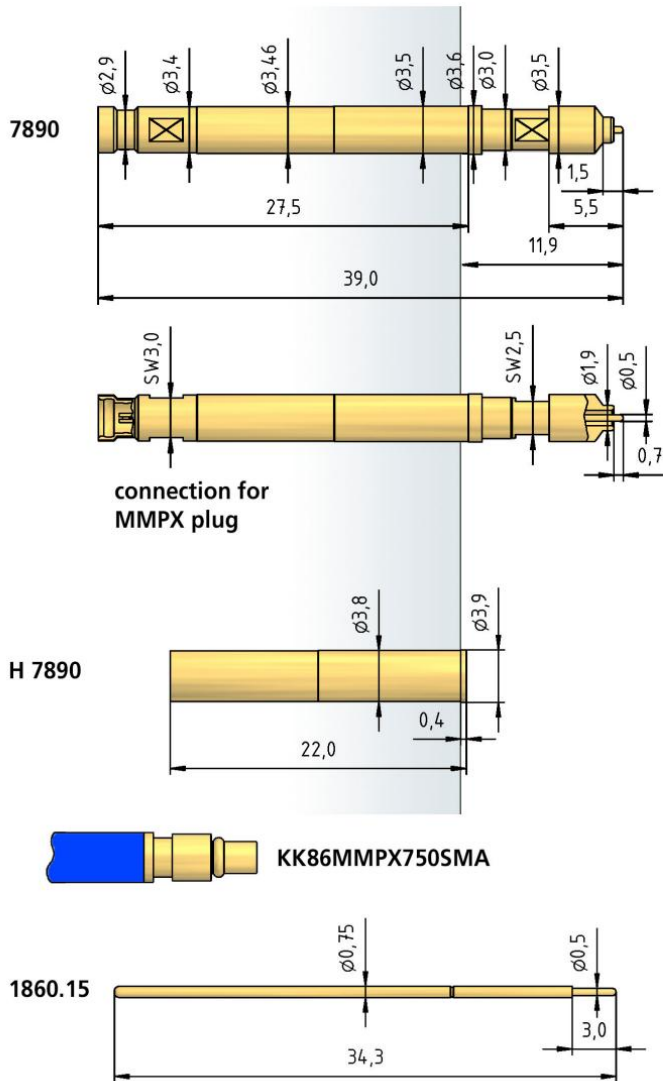
Uzunluk 750 mm

Bağlantı testi probu MMPX

Bağlantı test teknolojisi SMA

Teknik Veriler // **Seri 7890**

Yüksek Frekans Test Probu - Impedanz 50 Ohm - 9 GHz'e kadar

**MİNİ FAKRA Priz**

Teknik Veriler // **Seri 7890**

Yüksek Frekans Test Probu - Impedanz 50 Ohm - 9 GHz'e kadar

NASIL SİPARİŞ VERİLİR - İç İletken

1860.15 - D - 1,3 N - Au - 0,5 C

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1. Seri 2. Uç Stili 3. Yay Kuvveti 4. Uç
Kaplama 5. Uç Çapı 6. Uç Malzemesi (sadece CuBe için)

NASIL SİPARİŞ VERİLİR - Komple Test Probu

7890 - Z2 D - 5,3 N - Au - 1,9/ 0,5 C

1	2 3	4	5	6 7 8
---	-----	---	---	-------

1. Seri 2. Dış İletken Ucu 3. İç İletken Ucu 4. Toplam Yay Kuvveti
5. Uç Kaplama 6. Dış Uç Çapı 7. İç Uç Çapı 8. Uç Malzemesi (yalnızca
CuBe için)