Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK3011/..FD-7.5-PEBBLE GRİ

7,5 mm boşluk

Öne Çıkanlar	
1 ila n kutup	
1 kutuplu modül	
Gerginlik yayı tipi	
7,5 mm boşluk	
PCB'ye 45° kablo girişi	
parmak kolu ile	
2,5 mm² kablolu 24 A	
Tel Boyutları	
katı min	0,08 mm²
katı maks	2,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm
Malzemeler	
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

7,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

TAŞ GRİ , RAL 7032

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	750 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	3.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.5/7.62-L8.2-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000017

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	10.40	AK3011/1FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011010021 F	200
2	17.90	AK3011/2FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011020021 E	100
3	25.40	AK3011/3FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011030021 E	100
4	32.90	AK3011/4FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011040021 E	100
5	40.40	AK3011/5FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011050021 E	100
6	47.90	AK3011/6FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011060021 D	50
7	55.40	AK3011/7FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011070021 D	50
8	62.90	AK3011/8FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011080021 D	50
9	70.40	AK3011/9FD-7.5-ÇAKIL GRİ	53011090021 D	50
10	77.90	AK3011/10FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011100021 D		50
11	85.40	AK3011/11FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011110021 D		50
12	92.90	AK3011/12FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011120021 D		50
13	100.40	AK3011/13FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011130021 D		50
14	107.90	AK3011/14FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011140021 D		50
15	115.40	AK3011/15FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011150021 D		50
16	122.90	AK3011/16FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011160021 D		50
17	130.40	AK3011/17FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011170021 D		50
18	137.90	AK3011/18FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011180021 D		50
19	145.40	AK3011/19FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011190021 D		50
20	152.90	AK3011/20FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011200021 D		50
21	160.40	AK3011/21FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011210021 D		50
22	167.90	AK3011/22FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011220021 D		50
23	175.40	AK3011/23FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011230021 D		50
24	182.90	AK3011/24FD-7.5-ÇAKIL GRİ 53011240021 D		50

Machine Translated by Google

7,5 mm boşluk
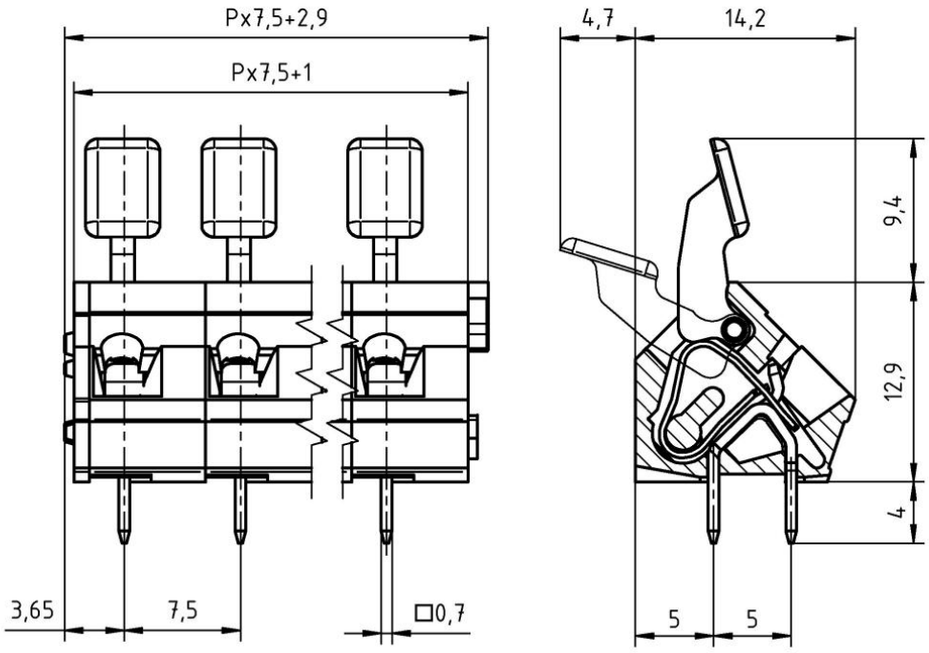
Teknik çizim