Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK3101/..KD-5.0-PEBBLE GRİ

5,0 mm boşluk

Öne Çıkanlar	
1 ila n kutup	
1 kutuplu modül	
Gerginlik yayı tipi	
5,0 mm boşluk	
PCB'ye paralel kablo girişi	
İki lehimleme pimi ile	
kol ile	
2,5 mm² kablolu 24 A	
Tel Boyutları	
katı min	0.14 mm²
katı maks	2,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm
Malzemeler	
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

TAŞ GRİ, RAL 7032

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	15 bir	-	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü, 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü, 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü, 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	7.90	AK3101/1KD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101010001G	250
2	12.90	AK3101/2KD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101020001 F	200
3	17.90	AK3101/3KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5310103001 F	200
4	22.90	AK3101/4KD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101040001 F	200
5	27.90	AK3101/5KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5310105001 E	100
6	32.90	AK3101/6KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5310106001 E	100
7	37.90	AK3101/7KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5310107001 E	100
8	42.90	AK3101/8KD-5.0-ÇAKIL GRİ	53101080001 D	50
9	47.90	AK3101/9KD-5.0-ÇAKIL GRİ	5310109001 D	50
10	52.90	AK3101/10KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101100001 D		50
11	57.90	AK3101/11KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101110001 D		50
12	62.90	AK3101/12KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101120001 D		50
13	67.90	AK3101/13KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101130001 D		50
14	72.90	AK3101/14KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101140001 D		50
15	77.90	AK3101/15KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101150001 D		50
16	82.90	AK3101/16KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101160001 D		50
17	87.90	AK3101/17KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101170001 D		50
18	92.90	AK3101/18KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101180001 D		50
19	97.90	AK3101/19KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101190001 D		50
20	102.90	AK3101/20KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101200001 D		50
21	107.90	AK3101/21KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101210001 D		50
22	112.90	AK3101/22KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101220001 D		50
23	117.90	AK3101/23KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101230001 D		50
24	122.90	AK3101/24KD-5.0-ÇAKIL GRİ 53101240001 D		50

Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk
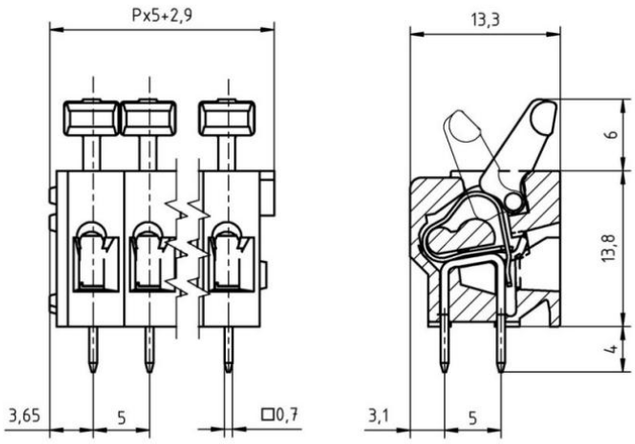
Teknik çizim