Machine Translated by Google

# Teknik Veriler // AK350/..-5.0-V-GNYE-BR

5,0 mm boşluk

| | |
|---|---|
| **Öne Çıkanlar** | |
| 2, 3 ve 4 kutuplu | |
| 5,0 mm boşluk | |
| asansör tipi | |
| PCB'ye paralel kablo girişi | |
| Bağlantılar dahili olarak atlandı | |
| Yeşil-sarı mermer mevcuttur | |
| **Tel Boyutları** | |
| katı min | 0.14 mm² |
| katı maks | 2,5 mm² |
| Örgülü(esnek) min | 0.14 mm² |
| Örgülü(esnek) maks | 1,5 mm² |
| Yüksük min ile mahsur | 0,25 mm² |
| Yüksük max ile mahsur | 1,5 mm² |
| **Boyutlar** | |
| soyulmuş uzunluk | 6,0 mm |
| PCB delik çapı | 1,3 mm |
| **Malzemeler** | |
| Kelepçe | Pirinç |
| Vida | Çelik |
| Lehim sekmesi | Bakır alaşımı |
| **İzolasyon malzemesi** | |
| Malzeme | PA 6.6 |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |
| **sıcaklıklar** | |
| Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağaza sıcaklığı | -40 °C - 105 °C |
| **Dalga Lehimleme İşlemi** | |
| Lehimleme sıcaklığı, önerilen | 260 °C |
| Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir | 3-4 sn |

Machine Translated by Google

# Teknik Veriler // AK350/..-5.0-V-GNYE-BR

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

## Yeniden Akış Süreci

| | |
|---|---|
| Lehimleme sıcaklığı, önerilen | - |
| Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir | - |

## Renkler

YEŞİL/SARI, RAL 6018 - 1018/S

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | cULus | | | VDE | |
| KullanımGrubu | B | C | D | | |
| anma gerilimi | 300 V | - | 300 V | 250 V | |
| Anma akımı | 15 bir | - | 10 A | 24 A | |
| Anma tel boyutu | | | | dk | maksimum |
| - sağlam AWG 22-12 | | - | AWG 22-12 | 0,5 mm² | 2,5 mm² |
| - çok telli AWG 22-12 | | - | AWG 22-12 | 0,5 mm² | 1,5 mm² |
| tork | 0,50 Nm | - | 0,50 Nm | 0,50 Nm | |
| vida boyutu | M3 | - | M3 | M3 | |
| Test gerilimi | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.0 kV | |

## Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

| Kutup sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama | Makale numarası | PU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.60 | AK350/2-5.0-V-GNYE-BR | 50350020045 F | 200 |
| 3 | 15.60 | AK350/3-5.0-V-GNYE-BR | 50350030045 F | 200 |
| 4 | 20.60 | AK350/4-5.0-V-GNYE-BR | 50350040045 E | 100 |
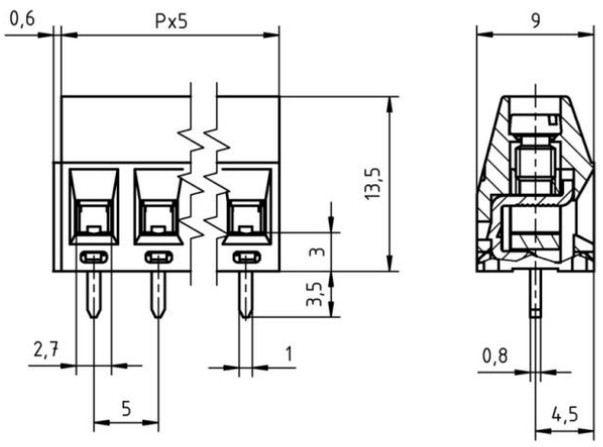
## Teknik çizim