Machine Translated by Google

NEW

Teknik Veriler // AK4092/..KD-6.0-P2.4-WH-HT

6,0 mm boşluk

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Öne Çıkanlar	
1 ila 4 kutup	
Push-In bağlantısı	
6,0 mm boşluk	
PCB'ye paralel kablo girişi	
kol ile	
Yeniden akış lehimleme	
THR	
Pim uzunluğu 2,4 mm	
Pim uzunluğu 1,5 mm de mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	0,5 mm²
katı maks	1,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0,5 mm²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm²
Yüksük max ile mahsur	0,75 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	7,0 mm
PCB delik çapı	1,5 mm
Malzemeler	
Metal	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PPA
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-60 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4092/..KD-6.0-P2.4-WH-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

6,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğ ı , önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Renkler

BEYAZ, RAL 9003

Derecelendirmeler

	c UL us
Anma gerilimi (1 kutup)	600V
Anma gerilimi (2'den 4 kutba kadar)	300 V
Anma akı mı	10 A
Anma tel boyutu	
- sağ lam	AWG 20-16
- mahsur	AWG 20-16

Derecelendirmeler

			DVE			
Aşı rı gerilim kategorisi	II		III		III	
Kirlilik derecesi	2		2		3	
anma gerilimi	630V		320V		250 V	
Anma akı mı	17,5 A		17,5 A		17,5 A	
Anma tel boyutu	dk	maksimum	dk	maksimum	dk	maksimum
- sağ lam	0,5 mm²	1,5 mm²	0,5 mm²	1,5 mm²	0,5 mm²	1,5 mm²
- mahsur	0,5 mm²	1,5 mm²	0,5 mm²	1,5 mm²	0,5 mm²	1,5 mm²
Test gerilimi	4.0 kV		4.0 kV		4.0 kV	

Sipariş Verileri (Aralı k 6,0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
1	5.70	AK4092/1KD-6.0-P2.4-WH-HT	54092010001 F	200
2	11.70	AK4092/2KD-6.0-P2.4-WH-HT	54092020001 F	200
3	17.70	AK4092/3KD-6.0-P2.4-WH-HT	54092030001 E	100
4	23.70	AK4092/4KD-6.0-P2.4-WH-HT	54092040001 E	100

Machine Translated by Google

6,0 mm boşluk
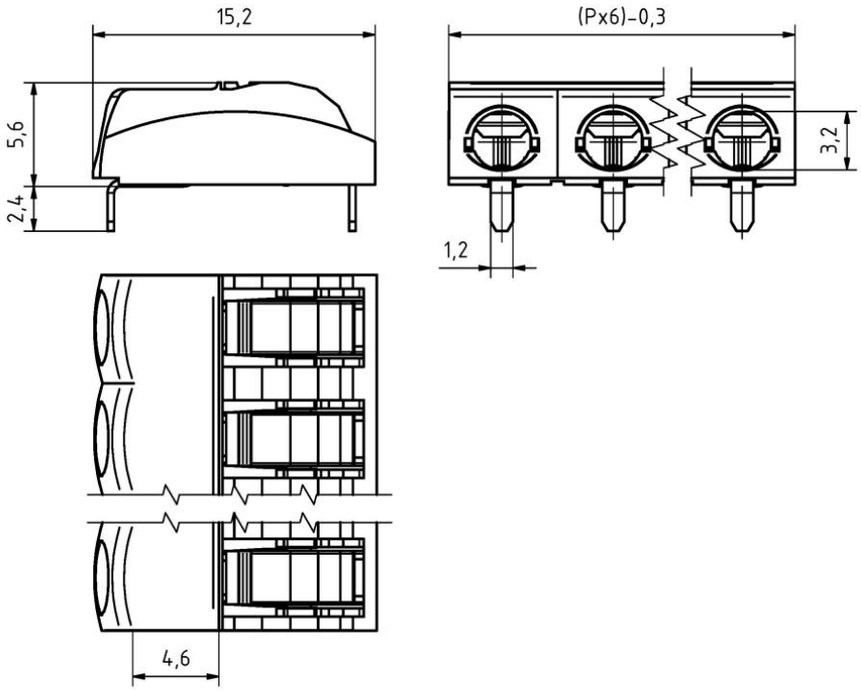
Teknik çizim