Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4200/..-5.0-V-baGY

5,0 mm boşluk

Öne Çıkanlar	
1 ila n kutup	
1 kutuplu modül	
Push-In bağlantısı	
5,0 mm boşluk	
PCB'ye dikey kablo girişi	
2,5 mm² kablolu 24 A	
15 farklı renk mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	0,2 mm²
katı maks	4.0 mm²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,1 mm
Malzemeler	
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4200/..-5.0-V-BAGY

5,0 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

TRAFİK GRİ, RAL 7042

AÇIK GRİ, RAL 7035

SİYAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

YEŞİL, RAL 6018

YEŞİL/SARI, RAL 6018 - 1018/S

KIRMIZI, RAL 3003

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ, RAL 5015

BEYAZ, RAL 9003

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		c UL us			VDE	
KullanımGrubu	B	C	D			
anma gerilimi	300 V	-	300 V		250 V	
Anma akımı	20 bir	-	10 A		24 A	
Aşırı gerilim kategorisi					III	
Anma tel boyutu				dk		maksimum
- sağlam AWG 24-12		-	AWG 24-12	0,2 mm²		2,5 mm²
- çok telli AWG 24-12		-	AWG 24-12	0,2 mm²		2,5 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV		2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK4200-baGY	Sipariş Verileri: 54200000000
	Kodlama Pinli Yan Duvar SW-AK4200-CP-V-baGY	Sipariş Verisi: 54200000001

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.40	AK4200/1-5.0-V-baGY	54200010421 E	100
2	11.40	AK4200/2-5.0-V-BAGY	54200020421 D	50
3	16.40	AK4200/3-5.0-V-baGY	54200030421 D	50
4	21.40	AK4200/4-5.0-V-BAGY	54200040421 D	50
5	26.40	AK4200/5-5.0-V-baGY	54200050421 D	50
6	31.40	AK4200/6-5.0-V-BAGY	54200060421 D	50
7	36.40	AK4200/7-5.0-V-BAGY	54200070421 D	50
8	41.40	AK4200/8-5.0-V-baGY	54200080421 D	50
9	46.40	AK4200/9-5.0-V-BAGY	54200090421 D	50
10	51.40	AK4200/10-5.0-V-baGY	54200100421 D	50
11	56.40	AK4200/11-5.0-V-BAGY	54200110421 D	50
12	61.40	AK4200/12-5.0-V-BAGY	54200120421 D	50
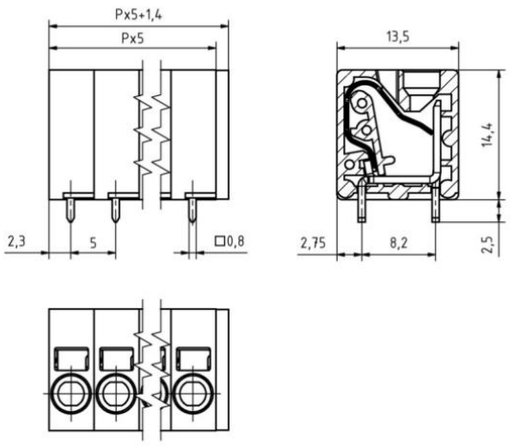
Teknik çizim