Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4210/..-7.5-H-baGY

7,5 mm boşluk

Öne Çıkanlar

1 ila n kutup
1 kutuplu modül
Push-In bağlantısı
7,5 mm boşluk
PCB'ye paralel kablo girişi
İki lehimleme pimi ile
6,0 mm² kablolu 41 A
Yeşil-sarı mermer mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm²
katı maks	10.0 mm²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm²
Örgülü(esnek) maks	6,0 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm²
Yüksük max ile mahsur	6,0 mm²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	15,0 mm
PCB delik çapı	2,1 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

7,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İ şlemi

Lehimleme sıcaklığ ı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığ ı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

BAZALT GRİ , RAL 7012

Sİ YAH, RAL 9011

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

YEŞİ L, RAL 6018

MAVİ , RAL 5015

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İ stek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	300 V	300 V	450V	
Anma akımı	35 bir	35 bir	10 A	41 bir	
Aşırı gerilim kategorisi				III	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm²	10.0 mm²
- mahsur AWG 24-8		AWG 24-8	AWG 24-8	0,2 mm²	6,0 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	1.60 kV	1.60 kV	2,5 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parç a SPC-AK4210-H-baGY	Sipariş Verisi: 54210000000

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4210/..-7.5-H-BAGY

7,5 mm boşluk

Sipariş Verisi (Aralık 7,5 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	9.25	AK4210/1-7.5-H-BAGY	54210010551 E	100
2	16.75	AK4210/2-7.5-H-BAGY	54210020551 D	50
3	24.25	AK4210/3-7.5-H-BAGY	5421030551 D	50
4	31.75	AK4210/4-7.5-H-BAGY	54210040551 D	50
5	39.25	AK4210/5-7.5-H-BAGY	5421050551 D	50
6	46.75	AK4210/6-7.5-H-BAGY	5421060551 D	50
7	54.25	AK4210/7-7.5-H-BAGY	5421070551 D	50
8	61.75	AK4210/8-7.5-H-BAGY	54210080551 D	50
9	69.25	AK4210/9-7.5-H-BAGY	54210090551 D	50
10	76.75	AK4210/10-7.5-H-BAGY	54210100551 D	50
11	84.25	AK4210/11-7.5-H-BAGY	54210110551 D	50
12	91.75	AK4210/12-7.5-H-BAGY	54210120551 D	50
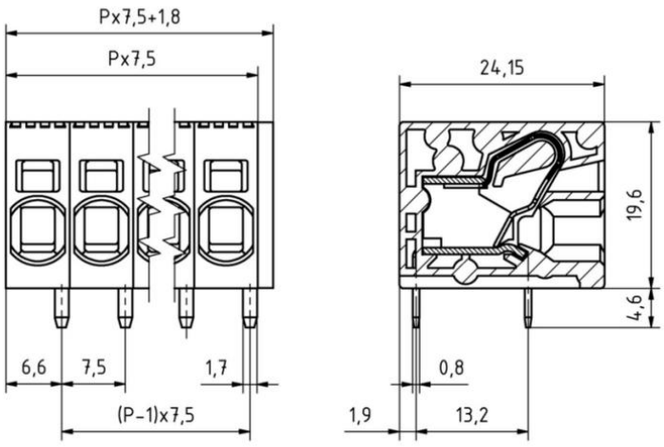
Teknik çizim