Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4291/..KDVP-3.5-PEBBLE GRİ

3,5 mm boşluk



Öne Çıkanlar	
1 ila n kutup	
1 kutuplu modül	
Push-In bağlantısı	
3,5 mm boşluk	
PCB'ye 45° kablo girişi	
kol ile	
Alternatif pimler ile	
Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar	
Tel Boyutları	
katı min	0,08 mm²
katı maks	1,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	1.0 mm²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm²
Yüksük max ile mahsur	0,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	9,0 mm
PCB delik çapı	1,0 mm
Malzemeler	
İletişim etiketi	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

3,5 mm boşluk

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

TAŞ GRİ, RAL 7032

TURUNCU, RAL 2011

MAVİ, RAL 5015

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	6 bir	-	6 bir	3 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam	AWG 22-16	-	AWG 22-16	0,2 mm²	0,75 mm²
- mahsur	-	-	-	-	-
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Ara Parça SPC-AK4291-ÇAKIL GRİ	Sipariş Verisi: 54291000000
	Köprü, 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Köprü, 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000015
	Köprü, 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000016
	Köprü, 2 kutuplu, açılı, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000029

Machine Translated by Google


PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	5.00	AK4291/1KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291010051 G		250
2	8.50	AK4291/2KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291020051 F		200
3	12.00	AK4291/3KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291030051 F		200
4	15.50	AK4291/4KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291040051 F		200
5	19.00	AK4291/5KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291050051 E		100
6	22.50	AK4291/6KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291060051 E		100
7	26.00	AK4291/7KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291070051 E		100
8	29.50	AK4291/8KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291080051 D		50
9	33.00	AK4291/9KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291090051 D		50
10	36.50	AK4291/10KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291100051 D		50
11	40.00	AK4291/11KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291110051 D		50
12	43.50	AK4291/12KDVP-3.5-ÇAKIL GRİ 54291120051 D		50

Teknik çizim

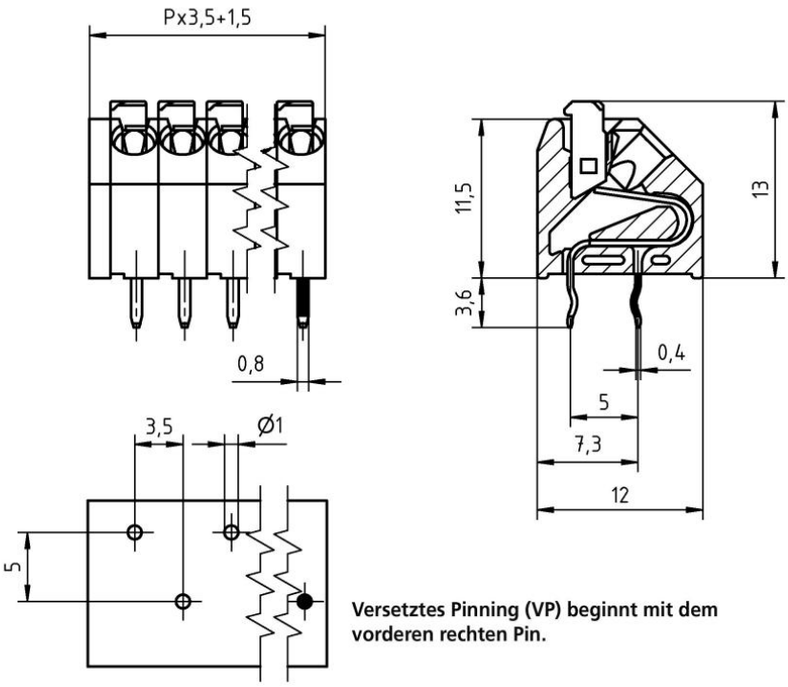

Versetztes Pinning (VP) beginnt mit dem vorderen rechten Pin.