

Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-H-BK-SMD

3,5 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Push-In bağlama

3,5 mm boşluk

PCB'ye paralel kablo girişi

kol ile

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

SMD

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	0,75 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,2 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklık aralıkları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-H-BK-SMD

3,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Aki İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	44	24	200
3	13	44	24	200
4	13	44	24	200
5	13	44	24	200
6	13	44	24	200
7	13	72	24	200
8	13	72	24	200
9	13	72	24	200
10	13	72	24	200
11	13	72	24	200
12	13	72	24	200


Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-H-BK-SMD

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK4601/2KD-3.5-H-BK-SMD	54601029302R	200
3	10.50	AK4601/3KD-3.5-H-BK-SMD	54601039302R	200
4	14.00	AK4601/4KD-3.5-H-BK-SMD	54601049302R	200
...	...	...	...	...
10	35.00	AK4601/10KD-3.5-H-BK-SMD	54601109302R	200
11	38.50	AK4601/11KD-3.5-H-BK-SMD	54601119302R	200
12	42.00	AK4601/12KD-3.5-H-BK-SMD	54601129302R	200

Teknik çizim

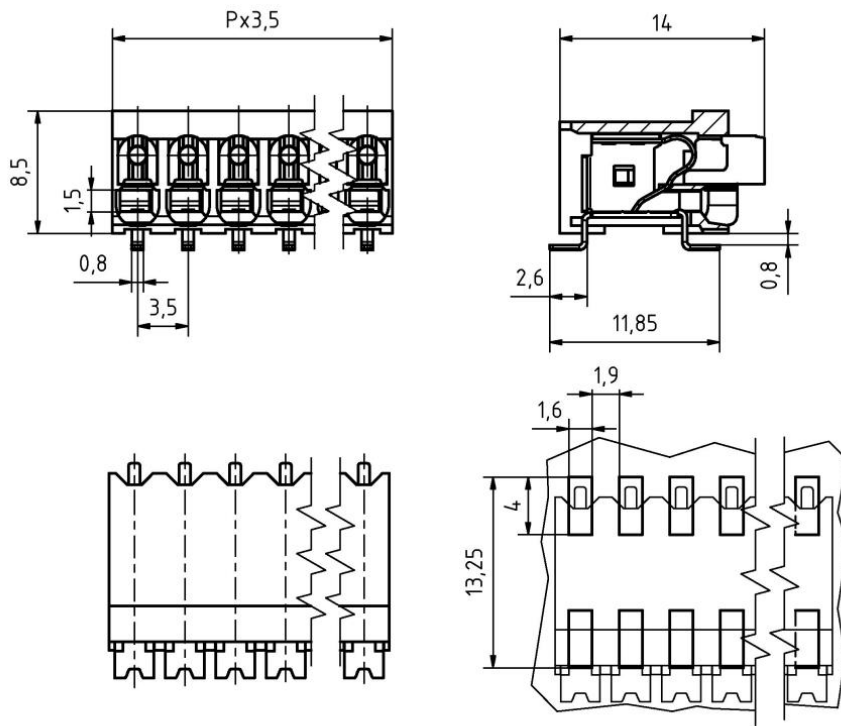

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // **AK4601/..KD-3.5-H-BK-SMD**

3,5 mm boşluk

