Machine Translated by Google

NEW

Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-V-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Öne Çıkanlar	
2 ila 12 kutup	
Push-In bağlantısı	
3,5 mm boşluk	
PCB'ye dikey kablo girişi	
kol ile	
Yeniden akış lehimleme	
Otomatik montaj (makarada bant)	
THR	
Pim uzunluğu 1,5 mm de mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	0,2 mm²
katı maks	1,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0,2 mm²
Örgülü(esnek) maks	1,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm²
Yüksük max ile mahsur	0,75 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,2 mm
Malzemeler	
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-V-P3.3-BK-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

3,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler

	cULus			VDE	
Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	10 A	-	10 A	8 bir	
Aşırı gerilim kategorisi				III	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm²	1,5 mm²
- çok telli AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm²	1,5 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV	
Kirlilik derecesi				3	

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adım (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	44	20	150
3	13	44	20	150
4	13	44	20	150
5	13	44	20	150
6	13	44	20	150
7	13	44	20	150
8	13	72	20	150
9	13	72	20	150
10	13	72	20	150
11	13	72	20	150
12	13	72	20	150

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AK4601/..KD-3.5-V-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralı k 3,5 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK4601/2KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601020301R	150
3	10.50	AK4601/3KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601030301R	150
4	14.00	AK4601/4KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601040301R	150
...	...	...	...	...
10	35.00	AK4601/10KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601100301R	150
11	38.50	AK4601/11KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601110301R	150
12	42.00	AK4601/12KD-3.5-V-P3.3-BK-HT	54601120301R	150

Teknik çizim

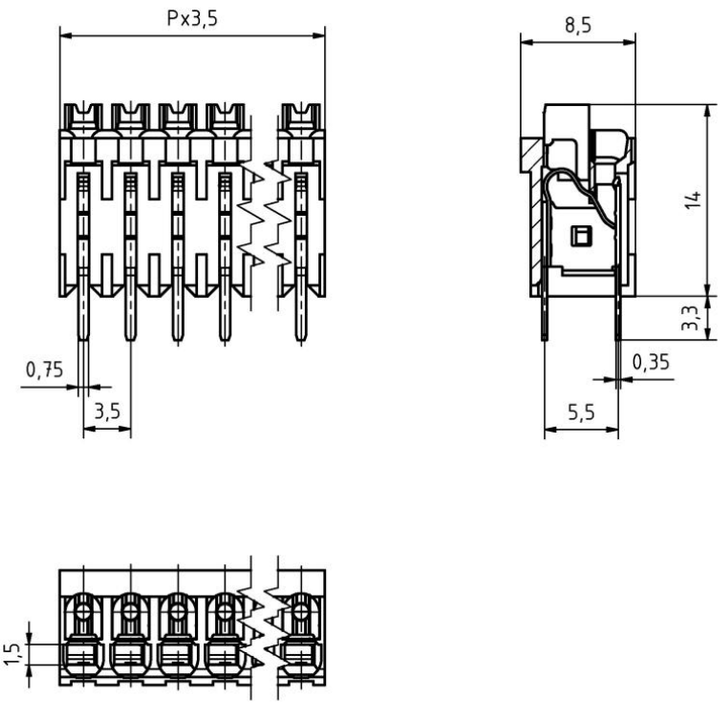

Machine Translated by Google
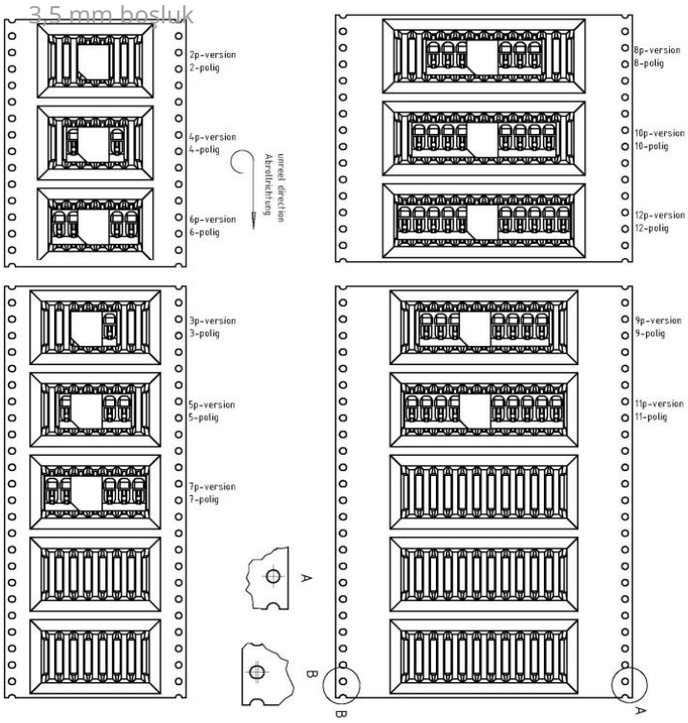
3,5 mm boşluk