

Teknik Veriler // AK4601/..KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Push-In bağlama

3,5 mm boşluk

kol ile

Yeniden akıllı lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Alternatif sabitleme, ön sağ direk ile başlar

Pim uzunluğu 1,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	0,75 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	10.0 mm
PCB delik çapı	1,2 mm

Malzemeler

Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Kelepçe yayı	Paslanmaz çelik

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA
yanıcı ılıklık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AK4601/..KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Aki İş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

Sİ YAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Anma tel boyutu				dk maksimum
- sağ lam AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
- çok telli AWG 24-16		-	AWG 24-16	0,2 mm ² 1,5 mm ²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	44	24	200
3	13	44	24	200
4	13	44	24	200
5	13	44	24	200
6	13	44	24	200
7	13	72	24	200
8	13	72	24	200
9	13	72	24	200
10	13	72	24	200
11	13	72	24	200
12	13	72	24	200


Teknik Veriler // AK4601/..KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT

3,5 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	7.00	AK4601/2KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT	54601020352R	200
3	10.50	AK4601/3KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT	54601030352R	200
4	14.00	AK4601/4KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT	54601040352R	200
...	...	...	...	...
10	35.00	AK4601/10KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT	54601100352R	200
11	38.50	AK4601/11KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT	54601110352R	200
12	42.00	AK4601/12KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT	54601120352R	200

Teknik çizim

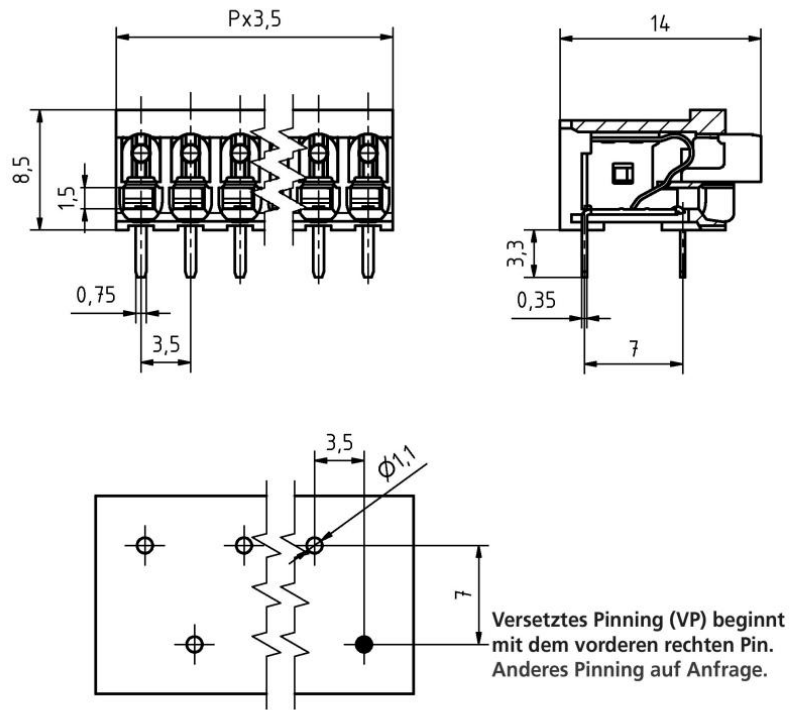

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // AK4601/..KDVP-3.5-H-P3.3-BK-HT

