Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ3750/..-5.08-GREEN-PD10.16

Boşluk 5.08 mm

Öne Çıkanlar	
1 ila n kutup	
Gerginlik yayı tipi	
Boşluk 5.08 mm	
PCB'ye 45° kablo girişi	
İki katmanlı terminal	
Ön sıradan arka sıraya pim mesafesi 10,16 mm	
Tel Boyutları	
katı min	0,08 mm²
katı maks	2,5 mm²
Örgülü(esnek) min	0.14 mm²
Örgülü(esnek) maks	2,5 mm²
Yüksük min ile mahsur	0.14 mm²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm²
Boyutlar	
soyulmuş uzunluk	6,0 mm
PCB delik çapı	1,3 mm
Malzemeler	
Lehim sekmesi	Bakır alaşımı
Gerginlik yayı	Paslanmaz çelik
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ3750/..-5.08-GREEN-PD10.16

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

TRAFİK GRİ, RAL 7042

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

		cULus		VDE	
KullanımGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V	
Anma akımı	16 bir	-	10 A	12 bir	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağlam AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
- mahsur AWG 28-14		-	AWG 28-14	0,5 mm²	2,5 mm²
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2.0 kV	

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü, 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü, 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü, 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // AKZ3750/..-5.08-GREEN-PD10.16

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	6.78	AKZ3750/1-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750010251 F	200
2	11.86	AKZ3750/2-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750020251 E	100
3	16.94	AKZ3750/3-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750030251 E	100
4	22.02	AKZ3750/4-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750040251 D	50
5	27.10	AKZ3750/5-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750050251 D	50
6	32.18	AKZ3750/6-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750060251 D	50
7	37.26	AKZ3750/7-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750070251 D	50
8	42.34	AKZ3750/8-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750080251 D	50
9	47.42	AKZ3750/9-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750090251 D	50
10	52.50	AKZ3750/10-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750100251 D	50
11	57.58	AKZ3750/11-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750110251 D	50
12	62.66	AKZ3750/12-5.08-YEŞİL L-PD10.16	53750120251 D	50
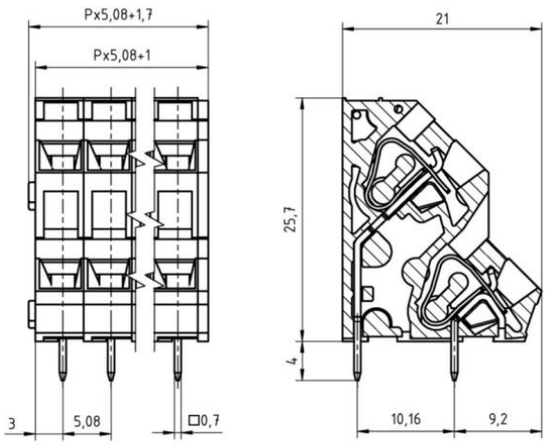
Teknik çizim