

Teknik Veriler // FRD2.5-EL=LED1(RD)24VDC

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2x2 Bağ lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	75,4 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	53,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---

Elektronik parç alar

Anma gerilimi DC	24 V
------------------	---------

diyotlar

LED üzerinden ç apraz akım	5 mA
----------------------------	------


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // FRD2.5-EL=LED1(RD)24VDC

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2x2 Bağ lantılar

BAĞ LANTI ŞEMASI

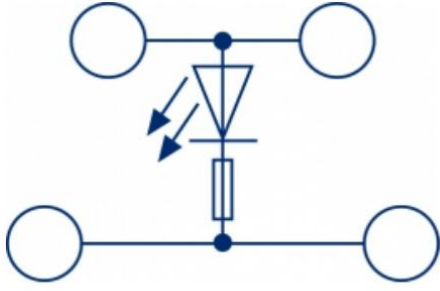

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRD2.5-EL=LED1(RD)24VDC-BE	43237.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plaka FAPD2.5	493423.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/2	493462.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/3	493463.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/4	493464.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/5	493465.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/6	493466.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/7	493467.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/8	493468.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/9	493469.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/10	493460.8	10
Dört Yö nlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	cCSAus	IEC
anma gerilimi	24 V	24 V
Anma akımı	24 A	24 A
Anma tel boyutu	AWG 26-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi		6 kV
Kirlilik derecesi		3