

## Teknik Veriler // FRD2.5-EL=LED2(RD)24VDC

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2x2 Bağ lantılar



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı ı min   | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı ı maks  | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### İ zolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### sıcaklıklar

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı ı | -40 - 120 °C |
|---------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk     | 12,0 mm |
| Genişlik             | 5,1 mm  |
| Uzunluk              | 75,4 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 53,0 mm |

### ELEKTRİ KSEL VERİ

#### Genel

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Çapraz bağ lantı kanalları | 1 |
|----------------------------|---|

#### Elektronik parçalar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Anma gerilimi DC | 24<br>V |
|------------------|---------|

#### diyotlar

|                           |      |
|---------------------------|------|
| LED üzerinden çapraz akım | 5 mA |
|---------------------------|------|


### RENKLER

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | BEJ, benzer RAL 1019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## Teknik Veriler // FRD2.5-EL=LED2(RD)24VDC

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla  
2x2 Bağ lantılar

## BAĞ LANTI ŞEMASI

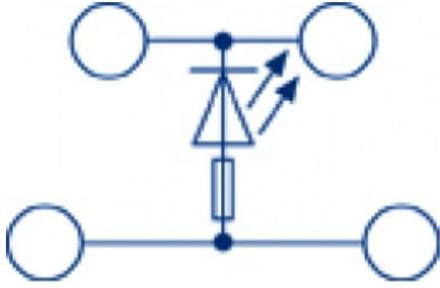

## Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama           | Makale numarası | PU  |
|----------------------------|-----------------|-----|
| FRD2.5-EL=LED2(RD)24VDC-BE | 43238.2         | 100 |

## AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                     | Makale numarası | PU  |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plaka FAPD2.5                     | 493423.2        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/2  | 493462.8        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/3  | 493463.8        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/4  | 493464.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/5  | 493465.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/6  | 493466.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/7  | 493467.8        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/8  | 493468.8        | 10  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/9  | 493469.8        | 10  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/10 | 493460.8        | 10  |
| Dört Yö nlü Kapaklar FAD2.5/4/B      | 493426.8        | 20  |
| Durdurmayı Bitir ZES35/2             | 493811.2        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50             | 494600,7        | 500 |

## DEĞERLENDİ RMELER

| Derecelendirmeler   | cCSAus    | IEC                 |
|---------------------|-----------|---------------------|
| anma gerilimi       | 24 V      | 24 V                |
| Anma akımı          | 24 A      | 24 A                |
| Anma tel boyutu     | AWG 26-12 | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           | 3                   |