

Teknik Veriler // FRD2.5-V

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	75,4 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	53,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5, etiketleme adaptö rlü	66,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---


Teknik Veriler // FRD2.5-V

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı

RENKLER

	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞ İ L, benzer RAL 6018
	SARI, benzer RAL 1023

BAĞ LANTI Ş EMASI

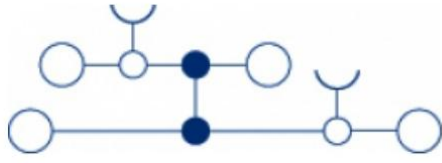

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRD2.5-V-BEJ	43227.2	100
FRD2.5-V-MAVİ	43227.5	100
FRD2.5-V-TURUNCU	43227.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plaka FAPD2.5	493423.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/2	493462.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/3	493463.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/4	493464.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/5	493465.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/6	493466.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/7	493467.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/8	493468.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/9	493469.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5/10	493460.8	10
Etiketleme Adaptö rleri FBA1	493424.2	50
Dö rt Yö nlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600.7	500



Teknik Veriler // **FRD2.5-V**

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı

DEĞERLENDİRİLMELER

Derecelendirmeler	cCSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	500 V
Anma akımı	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 26-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi		6 kV
Kirlilik derecesi		3