

## Teknik Veriler // FRDI4-0-L-NT-MT

Push-In Tipi | 3 telli Kurulum Kelepç esi

4 Bağ lantı Menteşeli kol ile



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı min     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı maks    | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |          |
|----------------------|----------|
| soyulmuş uzunluk     | 12,0 mm  |
| Genişlik             | 5,1 mm   |
| Uzunluk              | 101,0 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 55,6 mm  |

### ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Çapraz bağ lantı kanalları | 2 |
|----------------------------|---|

### RENKLER


|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | BEJ, benzer RAL 1019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

## Teknik Veriler // FRDI4-0-L-NT-MT

Push-In Tipi | 3 telli Kurulum Kelepçesi

4 Bağlantı Menteşeli kol ile

### BAĞLANTI ŞEMASI

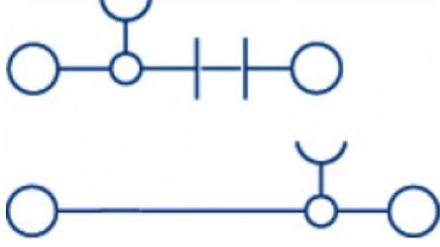

### SİPARİŞ VERİSİ

| Makale Tanımlama    | Makale numarası | PU |
|---------------------|-----------------|----|
| FRDI4-0-L-NT-MT-BEJ | 43289.2         | 50 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                      | Makale numarası | PU  |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası FAPDT4                     | 493487.2        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/2  | 493492.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/3  | 493493.8        | 50  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/4  | 493494.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/5  | 493495.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/6  | 493496.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/7  | 493497.8        | 20  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/8  | 493498.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/9  | 493499.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/10 | 493490.8        | 10  |
| Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI2.5-4/50 | 493491.8        | 5   |
| Durdurmayı Bitir ZES35                | 493748.2        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50              | 494600,7        | 500 |

### DERGİLENDİRİMLER

| Derecelendirmeler   | UR        | CSA       | IEC                 |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Anma gerilimi       | 300 V     | 300 V     | 400 V               |
| Anma akımı          | 15 bir    | 15 bir    | 18 bir              |
| Anma tel boyutu     | AWG 26-10 | AWG 26-10 | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           |           | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           |           | 3                   |