

Teknik Veriler // FRDI4-PE-L-NT-MT

Push-In Tipi | 3 telli Kurulum Kelepçesi

5 Bağlantı Menteşeli kol ile



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	101,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	55,6 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	2
---------------------------	---

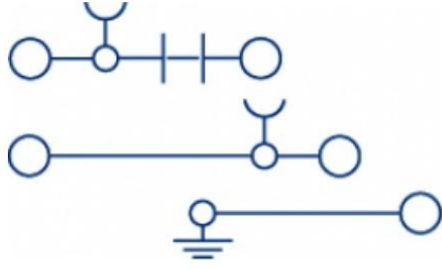
RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // **FRDI4-PE-L-NT-MT**

Push-In Tipi | 3 telli Kurulum Kelepçesi

5 Bağ lantı Menteşeli kol ile

BAĞLANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRDI4-PE-L-NT-MT-BEJ	43282.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPDT4	493487.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/2	493492.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/3	493493.8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/4	493494.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/5	493495.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/6	493496.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/7	493497.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/8	493498.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/9	493499.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/10	493490.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FQI2.5-4/50	493491.8	5
Durdurmayı Bitir ZES35	493748.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	18 bir
Anma tel boyutu	AWG 26-10	AWG 26-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3