

Teknik Veriler // FRI10

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u Üzerinden Kurulum

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	1,5 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı min	1.5mm ²
Sıkma aralığı maks	10.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	8.1 mm
Yükseklik	39,8 mm
Uzunluk	56,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	40,5 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---

RENKLER


	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003

Teknik Veriler // FRI10

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u Üzerinden Kurulum

2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

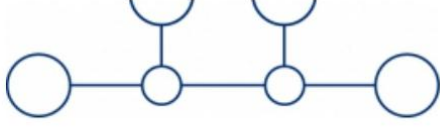

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRI10-BEJ	43277.2	100
CU10-MAVİ	43277.5	100
CUMARTESİ -TURUNCU	43277.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPI6-10/2A	493485.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/2	4917412,8	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/10	4917410.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız FIQI6-10/4	4917414,8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/5	4917415,8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/6	4917416.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/7	4917417,8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/8	4917418.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/9	4917419,8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI6-10/10	4917410.8	10
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	44 bir	44 bir	57 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-10	AWG 22-10	10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3