

Teknik Veriler // FRI4

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u Üzerinden Kurulum

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,6 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0.08mm ²
Sıkma aralığı ı maks	6,0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	37,5 mm
Uzunluk	52,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	38,5 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003

Teknik Veriler // FRI4

Push-In Tipi | Terminal Bloğ u Üzerinden Kurulum
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

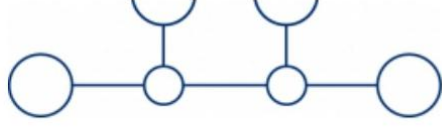

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FR4-BEJ	43276.2	100
CUMA-MAVİ	43276.5	100
CUMA-TURUNCU	43276.3	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPI2.5-4/2A	493484.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/2	4917402.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/2	4917402.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/4	4917404.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/5	4917405.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/6	4917406.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/7	4917407.8	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/8	4917408.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/9	4917409.8	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/10	4917400.8	10
Dört Yönlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500
Tel Uç lu Yüksük für kleine Connectorräume H 4.0/20-D-SR	493194.0	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	30 A	30 A	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 20-10 AWG 20-10		4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3