

## Teknik Veriler // FRNT4

Push-In Tipi | Nötr Bağlantı Kes Terminal Bloğu  
1 Bağlantı



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,6 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı min     | 0.08mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı maks    | 6,0 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 120 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk     | 12,0 mm |
| Genişlik             | 5,1 mm  |
| Yükseklik            | 41,5 mm |
| Uzunluk              | 64,0 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 42,5 mm |

### ELEKTRİKSEL VERİLER

#### Genel

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Çapraz bağlantı kanalları | 1 |
|---------------------------|---|

### RENKLER


|                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | MAVİ , benzer RAL 5015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

## Teknik Veriler // FRNT4

Push-In Tipi | Nötr Bağ lantıyı Kes Terminal Bloğ u

1 Bağ lantı

### BAĞ LANTI ŞEMASI

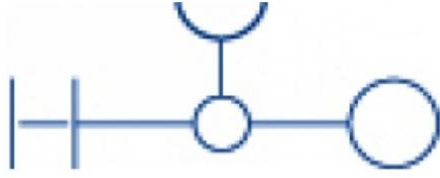

### Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama | Makale numarası | PU  |
|------------------|-----------------|-----|
| FRNT4-MAVİ       | 43273,5         | 100 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                                            | Makale numarası | PU  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası FAPI2.5-4/2A                                     | 493484.2        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/2                      | 4917402.8       | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/2                      | 4917402.8       | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/4                      | 4917404.8       | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/5                      | 4917405.8       | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/6                      | 4917406.8       | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/7                      | 4917407.8       | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/8                      | 4917408.8       | 10  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/9                      | 4917409.8       | 10  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı FIQI2.5-4/10                     | 4917400.8       | 10  |
| Dört Yönlü Kapaklar FAD2.5/4/B                              | 493426.8        | 20  |
| Durdurmayı Bitir ZES35/2                                    | 493811.2        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB5/50                                    | 494600,7        | 500 |
| Tel Uç lu Yüksük für kleine<br>Connectorräume H 4.0/20-D-SR | 493194.0        | 500 |
| Destek plakası HP-FRDIS-10x3                                | 493483,5        | 20  |

### DEĞERLENDİRMELER

| Derecelendirmeler   | CSA       | CSAus | IEC                 |
|---------------------|-----------|-------|---------------------|
| Anma gerilimi       | 600V      |       | 250 V               |
| Anma akımı          | 30 A      |       | 32 bir              |
| Anma tel boyutu     | AWG 20-10 |       | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           |       | 8 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           |       | 3                   |