

Teknik Veriler // FRSI4-E-LED-110-250V-AC/DC

Push-In Tipi | Güvenlik İ zolasyon Kelepç esi

2 Bağ lantı Menteşeli kol ile



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	6,1 mm
Yükseklik	69,0 mm
Uzunluk	67,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	70.0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Sigorta boyutu	5x20

Elektronik parç alar

Anma gerilimi AC	110-250 V
Anma gerilimi DC	110-250 V

diyotlar

LED üzerinden ç apraz akım	5 mA
----------------------------	------

Teknik Veriler // FRSI4-E-LED-110-250V-AC/DC


Push-In Tipi | Güvenlik İzolasyon Kelepçesi

2 Bağlantı Menteşeli kol ile

RENKLER

 SİYAH, benzer RAL 9011

BAĞLANTI ŞEMASI

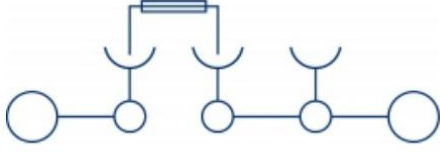

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRSI4-E-LED-110-250V-AC/DC-BK	43293.4	25

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPSI4/2A	493489.4	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/2	493472.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/3	493473.8	50
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/4	493474.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/5	493475.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/6	493476.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/7	493477.8	20
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/8	493478.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/9	493479.8	10
Çapraz Bağlantı yalıtımlı FQI4/10	493470.8	10
Bağlantı Kovanı VBS2/10	492873.3	20
Bağlantı Kovanı VBS3/10	492874.3	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500
Tel Uçlu Yüksük für kleine Connectorräume H 4.0/20-D-SR	493194.0	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	cUR	IEC
anma gerilimi	110-250V	110-250V	110-250V
Anma akımı	6.3 A	6.3 A	6.3 A
Anma tel boyutu	AWG 24-10 AWG 24-10		4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3