

Teknik Veriler // FRSLD2.5

Push-In Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe

4 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Uzunluk	75,4 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	53,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5, etiketleme adaptörü	66,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	2
---------------------------	---

RENKLER




YEŞİL SARI

Teknik Veriler // FRSLD2.5

Push-In Tipi | Koruyucu İletken Kelepçe
4 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI

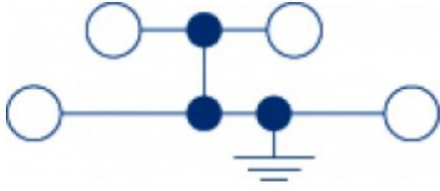

SİPARİŞ VERİSİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRSLD2.5-YEŞİL/SARI	43236.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plaka FAPD2.5	493423.2	20
Etiketleme Adaptörleri FBA1	493424.2	50
Dört Yönlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	cCSAus	IEC
Anma gerilimi		
Anma akımı		
Anma tel boyutu	AWG 26-12	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi		6 kV
Kirlilik derecesi		3