

Teknik Veriler // FRSLI10

Push-In Tipi | Kurulum koruyucu İ letken Kelepç esi

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	1,5 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	1.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	1,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	1.5mm ²
Sıkma aralığı ı maks	10.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 120 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	8.1 mm
Yükseklik	39,8 mm
Uzunluk	56,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	40,5 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---

RENKLER




YEŞİ L SARI

Teknik Veriler // **FRSLI10**

Push-In Tipi | Kurulum koruyucu İ letken Kelepç esi
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

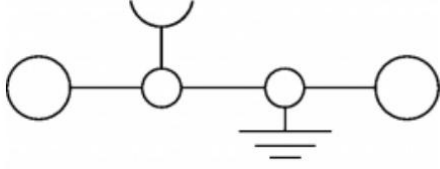

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRSLI10-YEŞİ L/SARI	43280.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası FAPI6-10/2A	493485.2	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 22-10	AWG 22-10	10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3