

Teknik Veriler // FRSLI4

Push-In Tipi | Kurulum koruyucu İ letken Kelepçesi
2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,5 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,6 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0.08mm ²
Sıkma aralığı maks	6,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 120 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	5,1 mm
Yükseklik	37,5 mm
Uzunluk	52,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	38,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---

RENKLER




YEŞİL SARI

Teknik Veriler // **FRSLI4**

Push-In Tipi | Kurulum koruyucu İ letken Kelepçesi
2 Bağ lantı

BAĞLANTI ŞEMASI

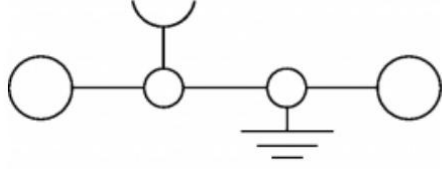

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FRSLI4-YEŞİ L/SARI	43279.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Dört Yönlü Kapaklar FAD2.5/4/B	493426.8	20
Durdurmayı Bitir ZES35/2	493811.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500
Tel Uç lu Yüksük für kleine Connectorräume H 4.0/20-D-SR	493194.0	500

DEĞERLENDİ RMELER

	CSA	CSAus	IEC
Derecelendirmeler			
anma gerilimi			
Anma akımı			
Anma tel boyutu	AWG 20-10	AWG 20-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3