


Teknik Veriler // FSR2.5-2F/2F

Vida Tipi | Düz fiş bağ lantılı Klemens üzerinden

4 örneğ in 8 Bağ lantı



Tel Boyutları

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı -40 - 105 °C

Boyutlar

Genişlik 6,0 mm

Uzunluk 48,0 mm

Yükseklik TS35 x 7,5 47,0 mm

Yükseklik TS32 52.0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları 1

Test seçimi 1

RENKLER


BEJ, benzer RAL 1019

Teknik Veriler // FSR2.5-2F/2F

Vida Tipi | Düz fiş bağ lantılı Klemens üzerinden

4 örneğ in 8 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

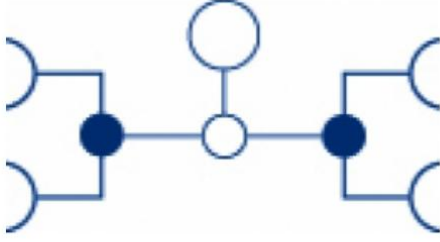

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
FSR2.5-2F/2F-BEJ	41014.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Soket Fiş STB14/2.3	492006.0	50
Test Fişi PS2.3	492007.0	20
Yalıtım Manşonu IH2.8	492435.0	200
Yalıtım Manşonu IH6.3	492429.0	200
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492019.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2	492740.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	49200.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3	492741.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492021.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4	492742.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492022.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10	492743.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
anma gerilimi	500 V
Anma akımı	15 bir
Anma tel boyutu	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi	6 kV
Kirlilik derecesi	3