

Teknik Veriler // SR10-T35-HTD

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	10.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 140 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	8,0 mm
Uzunluk	48,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

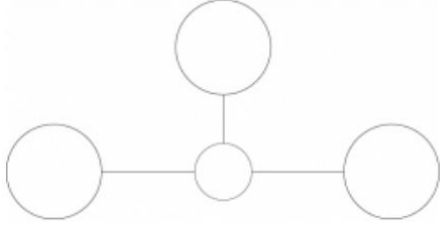
Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seç imi	1

RENKLER

■ Sİ YAH, benzer RAL 9011

Teknik Veriler // SR10-T35-HTD

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR10-T35-HTD-Sİ YAH	41749.4	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492060.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2	492750.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492061.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3	492751.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492062.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4	492752.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10	492753.2	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492063.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	55 bir	65 bir	57 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-8 AWG 22-8		10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3