

Teknik Veriler // SR10

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	10.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	8,0 mm
Uzunluk	48,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm
Yükseklik TS32	51,5 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	1


Teknik Veriler // SR10

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	BEYAZ, benzer RAL 9010
	SARI, benzer RAL 1023

BAĞ LANTI ŞEMASI

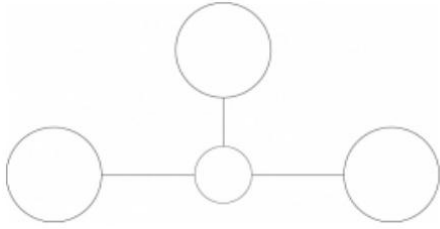

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR10-BEJ	41005.2	100
SR10-MAVİ	41005.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492060.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2	492750.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492061.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3	492751.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492062.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4	492752.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492063.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10	492753.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptörü TA8/1/ST	492817.0	10
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400



Teknik Veriler // SR10

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

DEĞERLENDİRİLMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	65 bir	55 bir	57 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-8	AWG 22-8	10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3