

Teknik Veriler // SR16-ZA

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	25,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	25,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	16,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	16,0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	25,0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	15,0 mm
Genişlik	12,0 mm
Uzunluk	50,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	58,5 mm
Yükseklik TS32	63,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---


Teknik Veriler // SR16-ZA

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEYAZ, benzer RAL 9010
	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	GRİ , benzer RAL 7004

BAĞ LANTI ŞEMASI

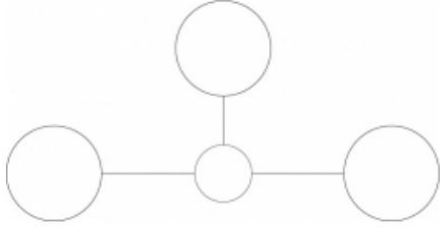

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR16-ZA-BEJ	41162.2	50
SR16-ZA-MAVİ	41162.5	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP16	492104.2	50
Bölme Plakaları TW16	492105.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492112.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492113.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492114.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492115.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİ RMELER

	UR	CSA	IEC
Derecelendirmeler			
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	65 bir	70 bir	76 bir
Anma tel boyutu	AWG 10-6	AWG 10-6	16,0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV

Kirlilik derecesi

3