

Teknik Veriler // SR2.5-T15

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	26,0 mm
Yükseklik TS15	29,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---


Teknik Veriler // SR2.5-T15

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	BEYAZ, benzer RAL 9010

BAĞ LANTI ŞEMASI

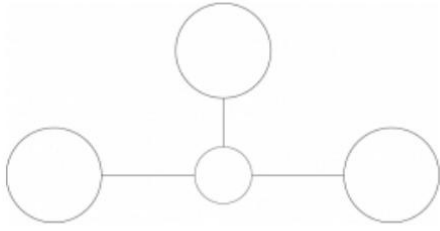

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR2.5-T15-BEJ	41035.2	100
SR2.5-T15-MAVİ	41035.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5/15	492427.2	50
Bölme Plakaları TW2.5/15	492428.2	50
Yalıtımsız Tel Uç lu Yüksük H2.5/12	49224.0	1000
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492423,0	50
Uç Plakası AP1.5-4	492738.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492425,0	20
Durdurma ES15'i Sonlandır	492074.2	50
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	15 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14	AWG 22-14	2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3