

Teknik Veriler // SR2.5

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	48,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm
Yükseklik TS32	51,5 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	1


Teknik Veriler // SR2.5

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEYAZ, benzer RAL 9010
	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	GRİ , benzer RAL 7004

BAĞ LANTI ŞEMASI

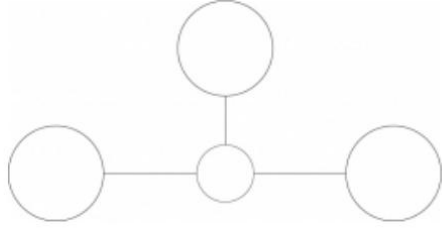

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR2.5-BEJ	41296.2	100
SR2.5-MAVİ	41296.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492567.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492568.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492569.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492570.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptö rü TA5/1/ST	492812.0	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500



Teknik Veriler // SR2.5

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

DEĞERLENDİRİLMELER

Derecelendirmeler	UR		IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-12 AWG 22-12		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3