

Teknik Veriler // SR35-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	2,5 mm ²
katı maks	50.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	2.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	50.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	2.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	35,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	2,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	35,0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	2.5mm ²
Sıkma aralığı ı maks	50.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	20.0 mm
Genişlik	16,0 mm
Uzunluk	58,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	71,5 mm
Yükseklik TS32	76,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---


Teknik Veriler // SR35-IS

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEYAZ, benzer RAL 9010
	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	KAHVERENGİ , benzer RAL 8024
	GRİ , benzer RAL 7004

BAĞ LANTI ŞEMASI

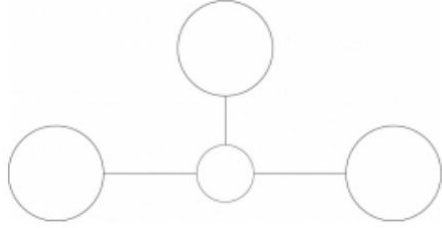

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR35-İ Ş-BEJ	41494.2	50
SR35-IS-MAVİ	41494.5	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP35	492116.2	20
Bölme Plakaları TW35	492117.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492164.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492165.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492166.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492167.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	110 A	115A	125 A
Anma tel boyutu	AWG 12-2	AWG 12-2	35,0 mm²
Anma darbe gerilimi			8 kV

Kırlılık derecesi

3