

Teknik Veriler // SR35-N-IS-HTD

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	2,5 mm ²
katı maks	35,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	2.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	35,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	2.5mm ²
Örgülü (esnek) maks	35,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	2,5 mm ²
Yüksük max ile mahsur	35,0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	2.5mm ²
Sıkma aralığı ı maks	35,0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 140 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	20.0 mm
Genişlik	18,0 mm
Uzunluk	58,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	52.0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

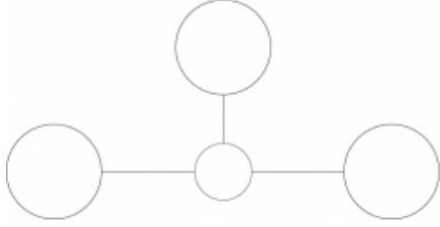
Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---

RENKLER

■ Sİ YAH, benzer RAL 9011

Teknik Veriler // SR35-N-IS-HTD

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR35-N-IS-HTD-Sİ YAH	417377.4	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	4917253.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	4917287.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	4917288.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	4917289.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	600V	600V	1000 V
Anma akımı	115A	115A	125 A
Anma tel boyutu	AWG 12-2	AWG 12-2	35,0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3