


## Teknik Veriler // SR4-D

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı

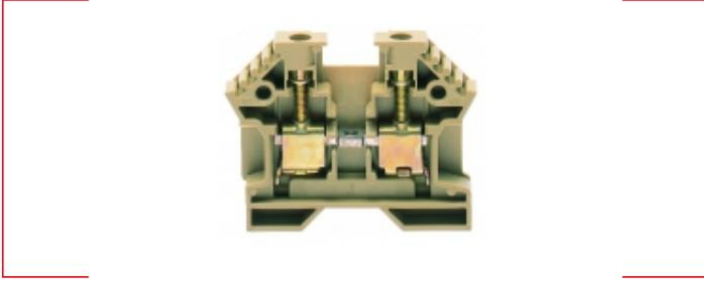

### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 6,0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı min     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı maks    | 6,0 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-2 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 105 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk | 12,0 mm |
| Genişlik         | 6,0 mm  |
| Yükseklik        | 36,5 mm |
| Uzunluk          | 48,0 mm |

### ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Çapraz bağ lantı kanalları | 1 |
| Test seçimi                | 1 |


### RENKLER

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | BEJ, benzer RAL 1019  |
|  | MAVİ, benzer RAL 5015 |

## Teknik Veriler // SR4-D

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla  
2 Bağ lantı

### BAĞ LANTI ŞEMASI

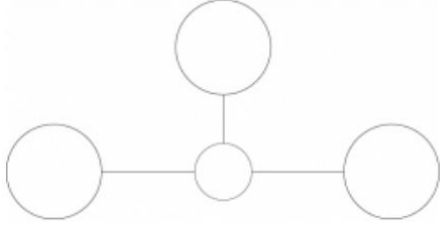

### Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama | Makale numarası | PU  |
|------------------|-----------------|-----|
| SR4-D-BEJ        | 41388.2         | 100 |
| SR4-D-MAVİ       | 41388.5         | 100 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                             | Makale numarası | PU  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Destekler EH4                             | 492180.2        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2               | 492740.2        | 50  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/6/17  | 49264.0         | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3               | 492741.2        | 50  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/6/17  | 492065.0        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4               | 492742.2        | 20  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/6/17  | 492066.0        | 10  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10              | 492743.2        | 10  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI10/6/17 | 492143.0        | 10  |
| AD1/6/B'yi kapsar                            | 492953.0        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB6/50                     | 494702.7        | 500 |

### DEĞERLENDİRİMLER

| Derecelendirmeler   | CSA       | CSAus     | IEC                 |
|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| anma gerilimi       | 600V      | 600V      | 700 V               |
| Anma akımı          | 32 bir    | 32 bir    | 32 bir              |
| Anma tel boyutu     | AWG 22-10 | AWG 22-10 | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |           |           | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   |           |           | 3                   |