

Teknik Veriler // SR4-T35

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4,0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	6,0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	48,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	1


Teknik Veriler // SR4-T35

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

RENKLER

	BEYAZ, benzer RAL 9010
	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	GRİ , benzer RAL 7004

BAĞ LANTI ŞEMASI

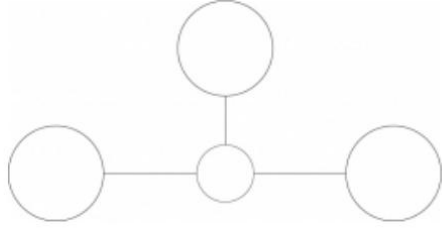

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SR4-T35-BEJ	41577.2	100
SR4-T35-MAVİ	41577.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492019.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2	492740.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	49200.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3	492741.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492021.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4	492742.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492022.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10	492743.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptö rü TA6/1/ST	492813.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500



Teknik Veriler // SR4-T35

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2 Bağ lantı

DEĞERLENDİRİLMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	40 bir	40 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3