

Teknik Veriler // SRD2.5

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2x2 Bağ lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	65,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	61,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
Test seçimi	1


Teknik Veriler // SRD2.5

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2x2 Bağ lantılar

RENKLER

	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	BEYAZ, benzer RAL 9010

BAĞ LANTI ŞEMASI

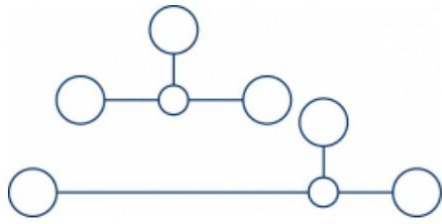

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRD2.5-BEJ	41206.2	100
SRD2.5-MAVİ	41206.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Son Plaka AP4	492101.2	20
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492567.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492568.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492569.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492570.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptö rü TAD5/1/S	492821.0	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELEK

	UR		IEC
Derecelendirmeler			
anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 AWG 22-14		2,5 mm²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3