

Teknik Veriler // SRD4-EL=D1

Vida Tipi | Çift blok kelepçe

4 Bağ lantıElektronik bileşenlerle



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	60,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	61,0 mm
Yükseklik TS32	65,5 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
----------------------------	---

Test seçimi	1
-------------	---

Elektronik parçalar

Anma gerilimi AC	400 V
------------------	-------

Anma akımı	10 A
------------	------

diyotlar

diyot tipi	1N4007
------------	--------

diyot ters voltajı	1.000 V
--------------------	---------

diyot akımı	1 A
-------------	-----

Anma tel boyutu	4.0 mm ²
AWG anma tel boyutu	AWG 22-12

Teknik Veriler // SRD4-EL=D1

Vida Tipi | Çift blok kelepçe

4 Bağ lantıElektronik bileşenlerle

RENKLER




BEJ, benzer RAL 1019



MAVİ , benzer RAL 5015

BAĞLANTI ŞEMASI

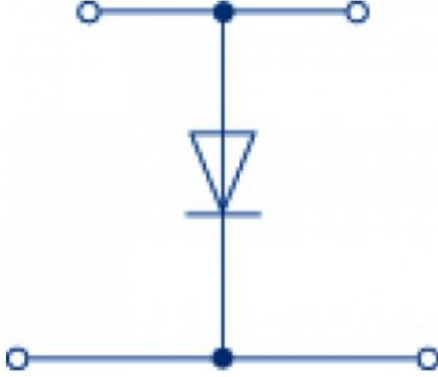

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRD4-EL=D1-BEJ	41046.2	100
SRD4-EL=D1-MAVİ	41046.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Son Plaka AP4	492101.2	20
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Soket Fiş STB8.5/2.3	492075.0	50
Test Fişi PS2.3	492007.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492087.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492088.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492089.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492090.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptörü TAD6/1/S	492822.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler

anma gerilimi

Anma akımı

Anma tel boyutu