

## Teknik Veriler // SRD4-EL=RD1

Vida Tipi | Çift blok kelepçe

4 Bağ lantıElektronik bileşenlerle



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı min     | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralığı maks    | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-2 |

### Sıcaklıklar

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı | -40 - 105 °C |
|-------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk     | 9,0 mm  |
| Genişlik             | 6,0 mm  |
| Uzunluk              | 60,2 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 61,0 mm |
| Yükseklik TS32       | 65,5 mm |

### ELEKTRİKSEL VERİLER

#### Genel

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Çapraz bağ lantı kanalları | 2 |
| Test seçimi                | 1 |
| Direnç                     | 1 |

#### Elektronik parçalar

|                  |       |
|------------------|-------|
| Anma gerilimi AC | 400 V |
| Anma akımı       | 10 A  |

#### diyotlar

|                    |         |
|--------------------|---------|
| diyot tipi         | 1N4007  |
| diyot ters voltajı | 1.000 V |

Boyutlar

Anma tel boyutu

4.0 mm<sup>2</sup>

AWG anma tel boyutu

AWG 22-12

## Teknik Veriler // SRD4-EL=RD1


Vida Tipi | Çift blok kelepçe

4 Bağ lantıElektronik bileşenlerle

### RENKLER

 BEJ, benzer RAL 1019

### BAĞLANTI ŞEMASI

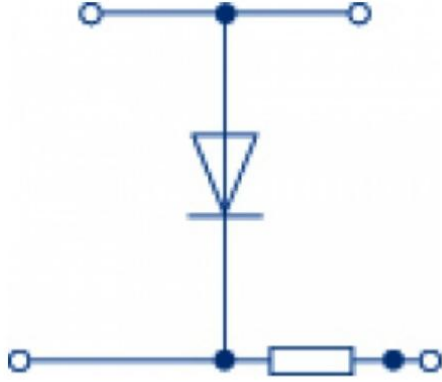

### Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

| Makale Tanımlama | Makale numarası | PU  |
|------------------|-----------------|-----|
| SRD4-EL=RD1-BEJ  | 42324.2         | 100 |

### AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                | Makale numarası | PU  |
|---------------------------------|-----------------|-----|
| Son Plaka AP4                   | 492101.2        | 20  |
| Yalıtım Levhaları TRS3          | 492566.2        | 100 |
| Soket Fiş STB8.5/2.3            | 492075.0        | 50  |
| Test Fişi PS2.3                 | 492007.0        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2  | 492087.0        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3  | 492088.0        | 50  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4  | 492089.0        | 20  |
| Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10 | 492090.0        | 10  |
| Son Durdurma ES35/K/ST          | 492828.0        | 50  |
| Test Adaptörü TAD6/1/S          | 492822.0        | 10  |
| Hızlı Etiketleme PSB6/50        | 494702.7        | 500 |

### DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler

anma gerilimi

Anma akımı

Anma tel boyutu