

Teknik Veriler // SRD4-V-800

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2x2 Bağ lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	7,5 mm
Uzunluk	60,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	61,0 mm
Yükseklik TS32	65,5 mm


Teknik Veriler // SRD4-V-800

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2x2 Bağ lantılar

RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019

BAĞ LANTI ŞEMASI

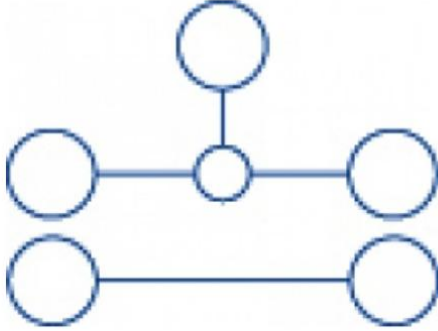

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRD4-V-800-BEJ	41026.2	80

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP4-800V	492159.2	20
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	30 A	30 A	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3