

Teknik Veriler // SRD4

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2x2 Bağ lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı ı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	60,2 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	61,0 mm
Yükseklik TS32	65,5 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	2
Test seçimi	1


Teknik Veriler // SRD4

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
2x2 Bağ lantılar

RENKLER

	SARI, benzer RAL 1023
	KIRMIZI, benzer RAL 3001
	Sİ YAH, benzer RAL 9011
	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015
	TURUNCU, benzer RAL 2003
	YEŞİ L, benzer RAL 6018
	BEYAZ, benzer RAL 9010

BAĞLANTI ŞEMASI

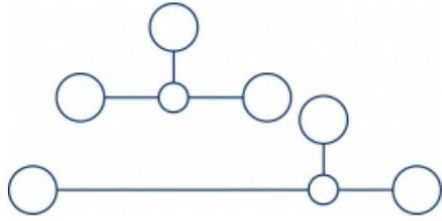

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRD4-BEJ	41020.2	100
SRD4-MAVİ	41020.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Son Plaka AP4	492101.2	20
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492087.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492088.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492089.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492090.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptörü TAD6/1/S	492822.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	500 V
Anma akımı	30 A	30 A	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm ²

Anma darbe gerilimi 6 kV

Kirlilik derecesi 3