

Teknik Veriler // SRDI2.5-PE-LL

Vida Tipi | Transit / koruyucu iletken terminali

2x2+1 Baę lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralıę ı min	0,2 mm ²
Sıkma aralıę ı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı	-40 - 105 °C
---------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	90,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	53,0 mm

ELEKTRİ KSEL VERİ

Genel

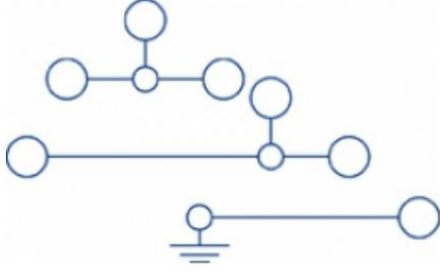
Çapraz baę lantı kanalları	2
----------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // SRDI2.5-PE-LL

Vida Tipi | Transit / koruyucu iletken terminali
2x2+1 Baę lantılar

BAĖANTI ŐEMASI**Sİ PARİ Ő VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRDI2.5-PE-LL-BEJ	41419.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5D	492831.2	20
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q2	492832.0	50
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q3	492833.0	50
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q4	492834.0	20
Çapraz Baę lantı yalıtımsız Q10	492835.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĖERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	400/250V
Anma akımı	15 bir	15 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 AWG 22-14		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3