

Teknik Veriler // SRDIS2.5-PE-L-NT

Vida Tipi | 3 telli Kurulum Kelepçesi

36 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	8,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	90,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	53,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	2
---------------------------	---

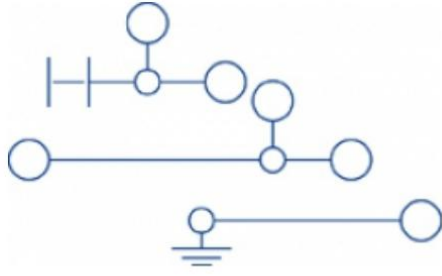
RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // SRDIS2.5-PE-L-NT

Vida Tipi | 3 telli Kurulum Kelepçesi

36 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI**Sİ PARİ ŞERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRDIS2.5-PE-L-NT-BEJ	41410.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-S	492829.2	20
Destek plakası HP-SRDIS	492890.5	20
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Bara Ssch10x3-MS	492128.0	1 m
Bara Ssch10x3-CU	492129.0	1 m
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q2	492832.0	50
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q3	492833.0	50
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q4	492834.0	20
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q10	492835.0	10
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q20	492836.0	10
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q0.5m/83	492154.0	1
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	IEC
Anma gerilimi	400 / 250V
Anma akımı	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 2,5 mm²
Anma darbe gerilimi	4 kV
Kirlilik derecesi	3