

Teknik Veriler // SRFNAB10

Vida Tipi | Beş telli ağ baş lantı bloğ u

10 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	10.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	10.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	10.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	36,0 mm
Uzunluk	55,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	4

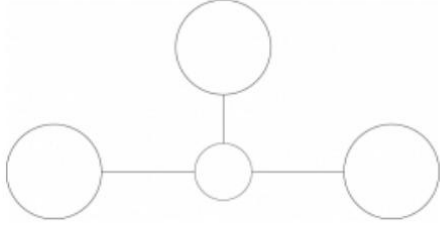
RENKLER



ÇOK RENKLİ

Teknik Veriler // SRFNAB10

Vida Tipi | Beş telli ağ bağ lantı bloğ u
10 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRFNAB10-ÇOK RENKLİ	41525.2	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492060.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2	492750.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492061.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3	492751.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492062.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4	492752.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492063.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10	492753.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptörü TA8/1/ST	492817.0	10
Hızlı Etiketleme PSB8/40	499323.7	400

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	65 bir	65 bir	57 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-8	AWG 22-8	10.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3