


Teknik Veriler // SRFNAB2.5

Vida Tipi | Beş telli ağ bağ lantı bloğ u

10 Bağ lantı

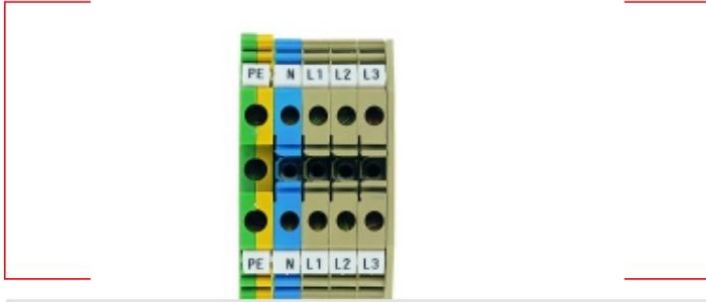

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	28,0 mm
Uzunluk	52.0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	4

RENKLER




ÇOK RENKLİ

Teknik Veriler // SRFNAB2.5

Vida Tipi | Beş telli ağ bağ lantı bloğ u
10 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI

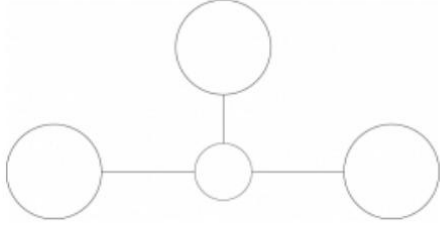

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRFNAB2.5-ÇOK RENKLİ	41523.2	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS3	492566.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492567.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492568.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492569.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492570.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptörü TA5/1/ST	492812.0	10
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR		IEC
anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 AWG 22-14 AWG 22-12		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3