

Teknik Veriler // SRFNAB4

Vida Tipi | Beş telli ağ baş lantı bloğ u

10 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	6,0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,6 mm ²
Örgülü (esnek) maks	6,0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4,0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	6,0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	12,0 mm
Genişlik	34,0 mm
Uzunluk	56,0 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	47,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
Test seçimi	4

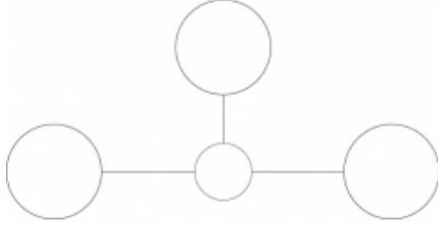
RENKLER



ÇOK RENKLİ

Teknik Veriler // SRFNAB4

Vida Tipi | Beş telli ağ bağ lantı bloğ u
10 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRFNAB4-ÇOK RENKLİ	41524.2	10

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5-10	492001.2	50
Bölme Plakaları TW2.5-10	492002.2	50
Yalıtım Levhaları TRS1	492003.2	100
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492019.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI2	492740.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	49200.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI3	492741.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492021.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI4	492742.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492022.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımlı QI10	492743.2	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Test Adaptörü TA6/1/ST	492813.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	UR	CSA	IEC
Anma gerilimi	600V	600V	800 V
Anma akımı	32 bir	32 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-10	AWG 22-10	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			8 kV
Kirlilik derecesi			3