

Teknik Veriler // SRI2.5

Vida Tipi | Üç bloklu Başlatıcı Kelepçe
36 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	62,8 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	58,3 mm
Yükseklik TS32	62,8 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

Çapraz bağlantı kanalları	3
---------------------------	---


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // SRI2.5

Vida Tipi | Üç bloklu Başlatıcı Kelepçe
36 Bağ lantı

BAĞLANTI ŞEMASI

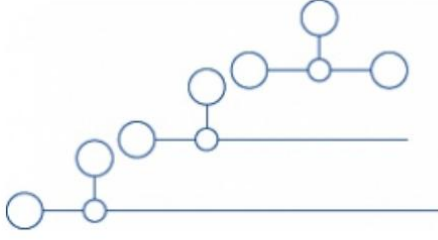

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRI2.5-BEJ	41260.2	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası AP2.5/I	492698.2	20
Yalıtımsız Tel Uç lu Yüksük H2.5/12	49224.0	1000
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492423.0	50
Uç Plakası AP1.5-4	492738.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492425.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q20	492700.0	10
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q0.5m/98	492151.0	1
Bağ lantı Kovanı VH5	492327.0	100
Montaj Vidası BS-M2.5x10	492326.0	100
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500
Çapraz Bağ lantı Raylı QS2	492417.0	100
Çapraz Bağ lantı Raylı QS3	492418.0	100
Çapraz Bağ lantı Raylı QS4	492419.0	50
Çapraz Bağ lantı Raylı QS10	492420.0	10
Çapraz Bağ lantı Raylı QS0.5m	492519.0	1

DEĞERLENDİRMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 AWG 22-14		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			4 kV
Kirlilik derecesi			3