

Teknik Veriler // SRID2.5-F/Q

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

3x2 Bağ lantılar



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	84,8 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	58,3 mm
Yükseklik TS32	62,8 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

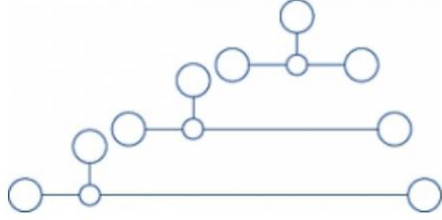
Çapraz bağ lantı kanalları	3
----------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // SRID2.5-F/Q

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
3x2 Bağ lantılar

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRID2.5-F/Q-BEJ	42269.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plaka AP2.5/ID	492699.2	20
Yalıtımsız Tel Uç lu Yüksük H2.5/12	49224.0	1000
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492423,0	50
Uç Plakası AP1.5-4	492738.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492425,0	20
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Soket Fiş STB8.5/2.3	492075.0	50
Test Fişi PS2.3	492007.0	20
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600,7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
anma gerilimi	300 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 AWG 22-14		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			4 kV
Kirlilik derecesi			3