

Teknik Veriler // SRID2.5-Q

Vida Tipi | Üç bloklu Başlatıcı Kelepçe
6 Bağlantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Uzunluk	84,8 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	58,3 mm
Yükseklik TS32	62,8 mm

ELEKTRİKSEL VERİLER

Genel

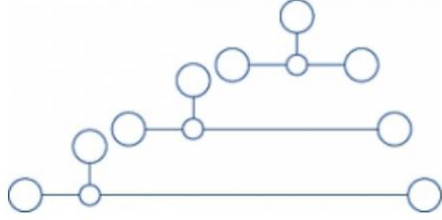
Çapraz bağlantı kanalları	3
---------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
---	----------------------

Teknik Veriler // **SRID2.5-Q**

Vida Tipi | Üç bloklu Başlatıcı Kelepçe
6 Bağlantı

BAĞLANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRID2.5-Q-BEJ	42268.2	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plaka AP2.5/ID	492699.2	20
Uç Plakası AP-SRID2.5-KURZ	492714.2	20
Yalıtımsız Tel Uç lu Yüksük H2.5/12	49224.0	1000
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q3	492423.0	50
Uç Plakası AP1.5-4	492738.2	50
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q10	492425.0	20
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q20	492700.0	10
Çapraz Bağlantı yalıtımsız Q0.5m/98	492151.0	1
Bağlantı Kovanı VH5	492327.0	100
Montaj Vidası BS-M2.5x10	492326.0	100
Hızlı Etiketleme PSB5/50	494600.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

Derecelendirmeler	CSA	CSAus	IEC
Anma gerilimi	300 V	300 V	250 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-14 AWG 22-14		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			4 kV
Kirlilik derecesi			3