

Teknik Veriler // SRM4

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

2 Bağ lantıDoğ rudan montaj



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İ zolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Yükseklik	27,5 mm
Uzunluk	27,0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel

Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---


RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015

Teknik Veriler // SRM4

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığ ıyla
2 Bağ lantıDoğ rudan montaj

BAĞ LANTI ŞEMASI

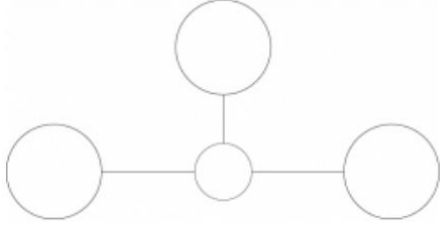

Sİ PARİ Ş VERİ Sİ

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRM4-BEJ	41018.2	100
SRM4-MAVİ	41018.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Destekler EH1	492135.2	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492087.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492088.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492089.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492090.0	10
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİ RMELER

Derecelendirmeler	UR	IEC
anma gerilimi	300 V	500 V
Anma akımı	20 bir	32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-12	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi		4 kV
Kirlilik derecesi		3