

## Teknik Veriler // SRMA2.5-T35

Vida Tipi | Transit / koruyucu iletken terminali

3x2+1 Baę lantılar



### Tel Boyutları

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| katı min              | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| katı maks             | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Örgülü (esnek) maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük min ile mahsur | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Yüksük max ile mahsur | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralıę ı min    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma aralıę ı maks   | 4.0 mm <sup>2</sup> |

### İ zolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PA 6.6    |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-2 |

### sıcaklıklar

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Çalışma sıcaklığı ı | -40 - 105 °C |
|---------------------|--------------|

### Boyutlar

|                      |         |
|----------------------|---------|
| soyulmuş uzunluk     | 9,0 mm  |
| Genişlik             | 6,0 mm  |
| Uzunluk              | 93,3 mm |
| Yükseklik TS35 x 7,5 | 77,0 mm |


## Teknik Veriler // SRMA2.5-T35

Vida Tipi | Transit / koruyucu iletken terminali  
3x2+1 Baę lantılar

## RENKLER

BEJ, benzer RAL 1019

## BAĖANTI ŐEMASI

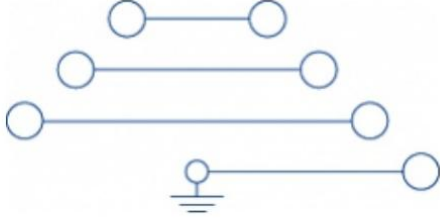

## Sİ PARİ Ő VERİ Sİ

| Makale Tanımlama | Makale numarası | PU |
|------------------|-----------------|----|
| SRMA2.5-T35-BEJ  | 41425.2         | 40 |

## AKSESUARLAR

| Makale Tanımlama                                | Makale numarası | PU  |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Uç Plakası AP-VMAK2.5                           | 492862.2        | 20  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI2/6/11  | 492125.0        | 50  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI3/6/11  | 492126.0        | 50  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI4/6/11  | 492140.0        | 10  |
| Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı<br>AQI10/6/11 | 492141.0        | 10  |
| Son Durdurma ES35/K/ST                          | 492828.0        | 50  |
| Hızlı Etiketleme PSB6/50                        | 494702.7        | 500 |

## DEĖERLENDİ RMELER

| Derecelendirmeler   | CSA                 | CSAus | IEC                 |
|---------------------|---------------------|-------|---------------------|
| anma gerilimi       | 300 V               | 300 V | 400 V               |
| Anma akımı          | 10 A                | 10 A  | 24 A                |
| Anma tel boyutu     | AWG 22-14 AWG 22-14 |       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anma darbe gerilimi |                     |       | 6 kV                |
| Kirlilik derecesi   |                     |       | 3                   |